


双登 HP10-Box5

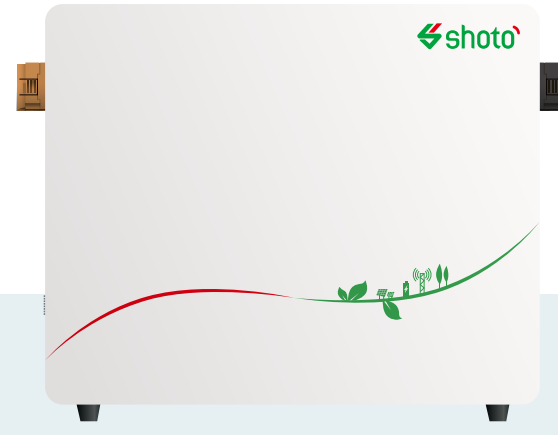

01 高循环磷酸铁锂电芯

02 易于安装

03 占地面积小 (0.062m²)

04 多种安装方式(挂墙/垂直安装)

技术参数

型号	HP10-Box5
标称容量	5.12 kWh
可用容量	4.6 kWh (建议放电) 5.12 kWh (最大放电)
充电电压	54.0V - 56.4 V
放电电压	45.0V - 48.0 V
标称电压	51.2 V
充电/放电 电流	推荐电流 50 A (0.5C) 最大电流 100 A (1C)
通讯接口	CAN & RS485
尺寸	(510±2) x (140±2) x (440±2) mm
运行温度	充电推荐温度: 0 ~ +45 °C 放电推荐温度: -20 ~ +50 °C 储存温度: -20 ~ +35 °C
重量	43 ± 2 Kg
防护等级	IP21
扩展	最多并联16个电池
优点	预安装16个逆变器的通讯协议, 支持挂墙式及垂直安装
兼容逆变器	德业/固得威/Luxpower/victron/SMA/古瑞瓦特/首航/日月元/汇能等
认证	IEC62619 / CE / UN38.3

IEC CE UN38.3

