

LLC系列

铅碳电容电池

LLC-1000



恒流放电数据表 单位: A (25°C)



F.V/Time	15min	30min	1hr	3hr	5hr	8hr	10hr	20hr	48hr
1.75V	1216	823	554	261	181	128	106	57.8	24.6
1.80V	1029	770	534	253	177	125	104	56.8	24.2
1.85V	906	684	482	239	171	120	101	54.8	23.4
1.90V	744	566	416	206	144	102	84	48.6	22.8

恒功率放电数据表 单位: W/单体 (25°C)


F.V/Time	15min	30min	1hr	3hr	5hr	8hr	10hr	20hr	48hr
1.75V	2010	1627	1035	520	348	238	210	113.0	51.4
1.80V	1925	1416	1015	508	345	236	206	112.0	50.6
1.85V	1733	1318	992	473	333	232	198	106.2	48.7
1.90V	1432	1059	858	412	288	204	168	96.4	45.6

性能曲线


放电特性曲线 (25°C)

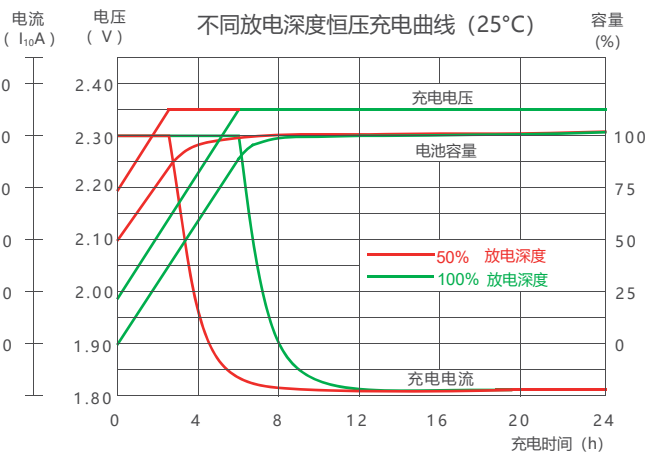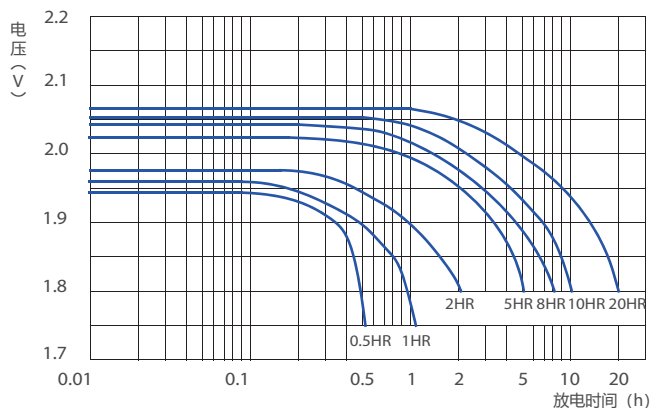

不同温度下容量曲线

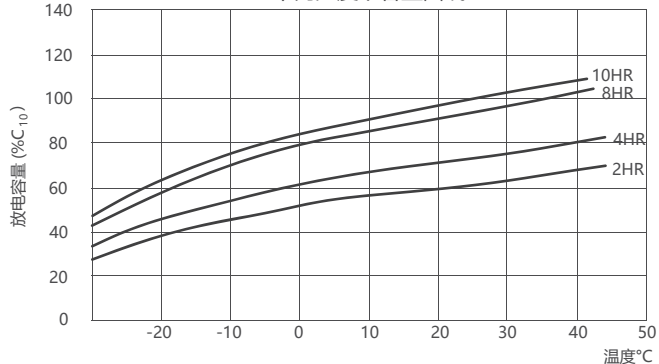

不同温度下储存时间与自放电关系曲线

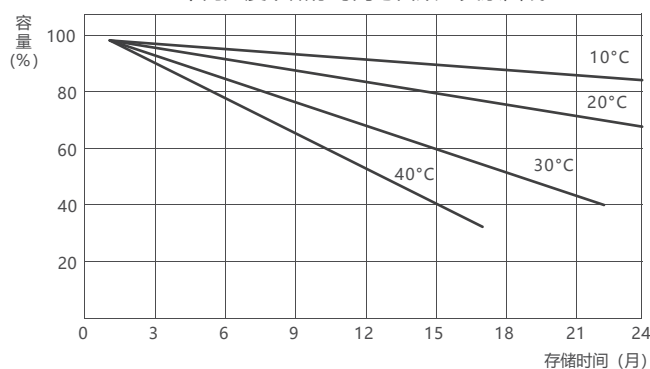

***声明:**
该信息仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池做出的担保。电池的相关参数可以在未通知的情况下自主进行修改, 请及时与双登保持联系以取得最新资讯信息。

欢迎访问: www.shuangdeng.com.cn